

De elektronica en technologie van Sipario

Behalve de normale bedienings- en beveiligingsfuncties heeft de nieuwe elektronica van Sipario een heel gamma aan bijzonderheden die de volledige controle van de automatisering en een unieke optimalisatie van de service mogelijk maken.

De motor met Encoder biedt hoge prestaties en beheert automatisch het vermogen aan de hand van de arbeidstemperatuur van de motor. Met deze oplossing wordt de bewegingssnelheid constant, ook bij extreem intensief gebruik.

Alle functies zijn standaard inbegrepen in de functieschakelaars en al dan niet draadloze bedieningen die alle functies van de stuurkast beheren: openen in twee richtingen, in één richting, geopende deur blokkeren, gesloten deur blokkeren, vleugels gedeeltelijk openen. Ook standaard is de speciale "apotheekfunctie". De deur wordt in dit geval met een druk op een knop geopend en kan mechanisch worden geblokkeerd.

USB-poort voor netverbinding ingebouwd in de functieschakelaar, om de configuratiegegevens van deur tot deur te ontvangen en te versturen.

Wireless functieschakelaar voor een draadloos beheer van alle voorziene functies.

Clock-module om de functies met een optionele timer te programmeren per dag.

Samenwerken met andere deur en werken als "cabine", standaard functies van de stuurkast als twee automatiseringen met elkaar worden verbonden met een driepolige kabel.

Voorbehouden aansluiting voor de proximity-lezer 001TSP00 en digitale toetsenborden zoals 001S5000 - 001S6000 - 001S7000 (max. 25 gebruikers in het totaal).

Draadloze bediening mogelijk met de aanplugontvanger. Met één zender van de serie Tam, Top of Atomo of met een digitaal draadloos toetsenbord 001S9000 kan het systeem tot 8 automatische deuren bedienen (max. 25 gebruikers in het totaal).

KIT-LEVERING, HANDIG EN SNEL BEZORGD!

In de kit Sipario zitten alle draden al op hun plaats. Er is dus weinig nodig om een automatisering van Came op maat van de klant te installeren: snel maar perfect, een service die niet iedereen biedt.


EIGEN DEURPROFIELEN VOOR DE VLEUGELS

Een uitgebreid gamma aan aluminiumprofielen voor deuren met lijsten en glazen deuren, maakt van Sipario een oplossing waaraan niets ontbreekt. Een rationele oplossing die er ook mooi uitziet.

het assortiment Sipario

Complete automatisering met 24 V DC-motor	
001SIPARIO1	Automatisering voor een schuifdeurvleugel tot 100 Kg en 2 afsluitdoppen.
001SIPARIO2	Automatisering voor twee schuifdeurvleugels tot 100 Kg per vleugel en 2 afsluitdoppen.
Uitrustingen	
001SIPP	Ophangprofiel voor muurbevestiging
001SIPTR	Balkprofiel in geanodiseerd aluminium
001SIPC	Carter in geanodiseerd aluminium, inclusief stofdichting en scharnieren
001SIPCG	Carter in onbehandeld aluminium, inclusief stofdichting en scharnieren
001SIPA02	Elektrische vergrendeling met kabel en -hendel
001SIPA01	Elektrische paniekbeveiliging compleet met 2 batterijen van 12 V - 1,2 Ah
001SIPA03	Functieschakelaars
001SIPA04	Functieschakelaar ontvanger (Verplicht het art. 001SIPA05)
001SIPA14	Muursteun voor de schakelaarontvanger
001SIPA05	Ontvanger met antenne
001SIPA06	Printkaart "clock" voor timerfuncties zoals openen en sluiten op een bepaald tijdstip. Hiervoor is minstens één schakelaar nodig van het type 001SIPA03 of 001SIPA04.
001SIPA07	Extra ontgrendeling met kabel L = 5 m
001SIPA08	Stel inbouwmicrofotocellen met infrarood 24 V AC - DC, vermogen 7 m. met geschermd kabel L = 6 m
001SIPA09	Twee stellen inbouwmicrofotocellen met infrarood 24 V AC - DC, vermogen 7 m. met geschermd kabel L = 6 m

Maten (mm)

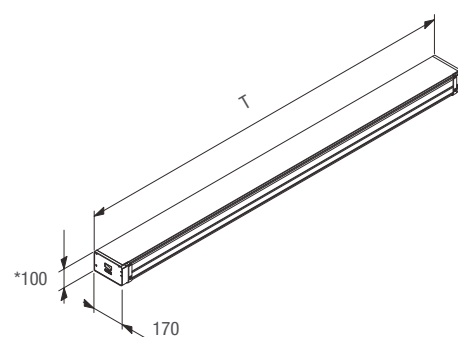

* H Balkhoogte = 110 mm met uitrusting 001SIPP.

Maten

MODEL	SIPARIO 1	SIPARIO 2
T Min. lengte balk (mm)	1286	1286
T Max. lengte balk (mm)	6726	6726

* H Balkhoogte = 110 mm met uitrusting 001SIPP ● 24 V DC

Toepassingslimieten

MODEL	SIPARIO1	SIPARIO2
Min. vleugellengte (mm)	630	920 (460 + 460)
Max. vleugellengte (mm)	3350	3350 (1675 + 1675)
Max. vleugelgewicht (Kg)	* 100	100 + 100

* SIPARIO1 kan vleugels openen en sluiten die tot 200 Kg wegen als er 2 wagens worden toegevoegd. ● 24 V DC

Technische kenmerken


Type	SIPARIO1	SIPARIO2
Aansluitspanning (V - 50/60 Hz)	230 AC ± 10%	230 AC ± 10%
Motorvoeding (V - 50/60 Hz)	24 DC	24 DC
Opgenomen stroom (A)	5,3	5,3
Max. vermogen (W)	220	220
Sluitkracht (Kg)	5	5
Aantal bewegingen (%)	INTENSIEF GEBRUIK	INTENSIEF GEBRUIK
Max. bewegingsnelheid (cm/s)	80	80
Arbeidstemperatuur (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55

● 24 V DC



Sipario

AUTOMATISCH SCHUIFDEUREN-SYSTEEM VOOR VLEUGELS TOT A 100 KG




ONTDEK DE NIEUWE AANBIEDINGEN VAN CAME bij uw verkoper of in came.com

© Came - K0EPIK/COMP/IE11 - REV 1 - NL - 08/2011



Came cancelli automatici s.p.a.
via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - Italy
Tel. (+39) 0422 4940
Fax (+39) 0422 4941
info@came.it
www.came.com



Sipario

Technologie in de hoofdrol

Sipario is de nieuwe oplossing van Came voor automatische schuifdeuren. Ultramoderne technologie en materialen maken een uitgebreide keuze mogelijk aan geautomatiseerde toegangen, ook in "ingewikkelde" situaties.

De ideale automatisering, voor privé-gebruik en voor grote en collectieve toegangen.

AUTENTIEKE ITALIAANSE KWALITEIT

De markering MADE IN ITALY garandeert dat het hele assortiment aan automatiseringen van Came het resultaat is van een productieproces van kwaliteit dat gericht is op het maken van betrouwbare en doeltreffende automatiseringen die aan slijtageproeven worden onderworpen, getest worden op weerstand tegen extreme temperaturen en werking in specifieke omstandigheden van elektromagnetische storingen.

Met autoriteit en prestige voor de installateur; zorgeloosheid en veiligheid aan de gebruiker.



Waarom kiezen voor Sipario

10 CENTIMETER TOPTECHNOLOGIE

De nieuwe automatische deur Sipario laat zich eenvoudig installeren en biedt topprestaties - technologie en service - in nauwelijks 10 cm ruimte - de hoogte van het balkprofiel. Een "slim" systeem dus met een stijlvol design dat overal en in alle omstandigheden past en bijzonder veelzijdig is: geschikt in een privé-woning, maar ook in winkelcentra of dienstgebouwen. Met Sipario **is uw oplossing altijd de juiste!**

STERKE PUNTEN:


Minimale benodigde ruimte dankzij een nauwelijks 10 cm hoog draagprofiel dat elke plaatsing eenvoudig maakt, ook met lage dwarsbalken of valse plafonds.

Met de elektronica die via de in de functieschakelaar ingebouwde USB-poort werkt, kunnen alle configuratiegegevens voor de automatisering worden opgehaald of verzonden. Bijzonder handig als er meerdere deuren in het systeem zijn.


Ook wireless programmeren kan, dankzij de nieuwe draadloze afstandsbedieningsschakelaar die alle deurfuncties beheert. U hoeft de stuurkast niet te gebruiken en regelt alle parameters rechtstreeks met deze schakelaar, wat de installatie, de configuratie en het onderhoud nog sneller en eenvoudiger maakt.




VOOR EEN SNELLE BEVESTIGING VAN DE DEUR OP DE DWARSBALK IS ER EEN SPECIAAL MONTAGEPROFIEL VOORZIEN.
(minimum hoogte dwarsbalk met dit component 11 cm).

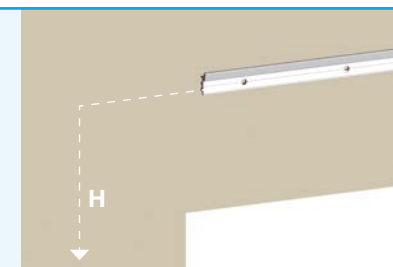


Plaats het montageprofiel op de goede hoogte boven de vloer.

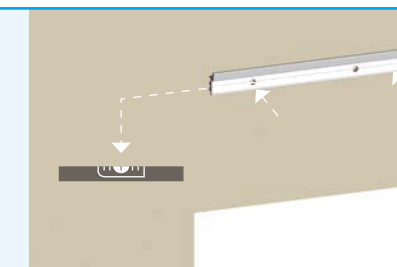

Lijn het profiel horizontaal uit en zet het vast in alle openingen.

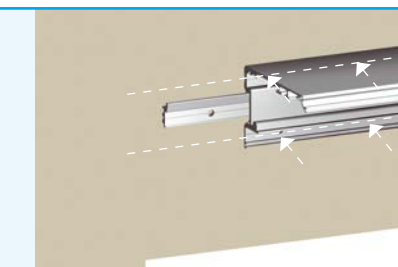

Plaats de balk op het profiel voor de montage en bevestig de balk met vier schroeven aan de uiteinden (4 openingen).

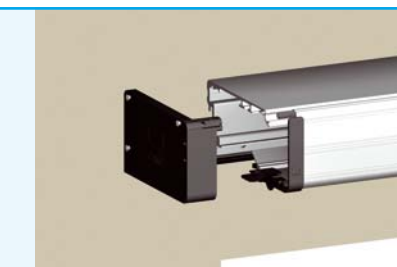

Monteer tot slot het carter en de doppen op de zijkanten.

HENDEL VOOR DE ONTGRENDELING IN DE BEDEKKING OP DE ZIJKANT



ONTGRENDELINGSHENDEL ALTIJD METEEN BIJ DE HAND!

De mechanische ontgrendeling zit in het draagprofiel. Dit vereenvoudigt de installatie en het ontgrendelen van de deur in noodsituaties. Als er slechts één ingang is, kan ook een tweede ontgrendelingspunt worden gerealiseerd aan de buitenkant van de deur.